

BGP GREEN 105

Pour mini pelles 4.0 / 6.0 ton

TÊTE DE BROYAGE

BGP GREEN 105



HF2

Ø max 5 cm

Équipement de série










KC1

Ø max 3 cm

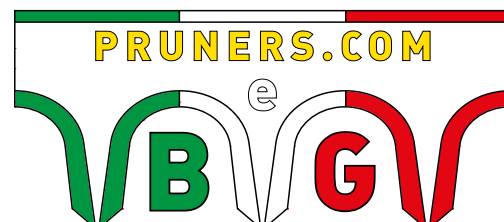

Via Giuseppe Antonucci 3
06012 - Città di Castello (Perugia - Italy)
Tel: +39 075 8556347 - Fax: +39 075 8524266
info@officineccanicabeg.com
www.officineccanicabeg.com



Modèle	 (ton)	 (cm / ft)	 (LxAxH cm) (LxWxH ft)	Poids kg et lb	Cylindrée moteur	 OIL (L/min) (gal/min)	 bar (min-max)	Transmission	Arbre	
BGP GREEN 105	4.0-6.0	105 / 3.44	130x60x40 4.26x1.96x1.31	190 kg 419 lb	16-22	40-60 l 11-16 gal	170-220	directe	hélicoïdale	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT STANDARD


- Transmission directe;
- Châssis renforcé à double caisse avec interstice;
- Rouleau palpeur réglable sur 3 positions pour changer la hauteur de coupe;
- Arbre hélicoïdale avec marteaux trempés ou couteaux interchangeables;
- Protection carter moteur;
- Supports du rotor internes avec labyrinthe pour la protection des roulements contre les impuretés;
- Roulements du rotor à double couronne de billes orientables de haute qualité;
- Kit hydraulique à trois clapets: clapet prioritaire pour la régulation du débit, clapet anti-choc (clapet de pression maximum), clapet anti cavitation;
- Moteur à engrenages;
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes CE.

ACCESORIOS

1. Platine pour accrocher la tête de broyage avec axes;
2. Kit tuyaux longueur 2000 mm;
3. Protection par rideau de chaînes avant;
4. Support auto nivelant (+40 kg);
5. Moteur 22cc, bloc 3



1



3



4