

BGP GREEN 60/80

Pour mini pelles 1.2 / 2.5 ton

TÊTES DE BROYAGE




BGP GREEN 60 REV	
BGP GREEN 80 REV	



HF1
Ø max 3 cm
Équipement de série






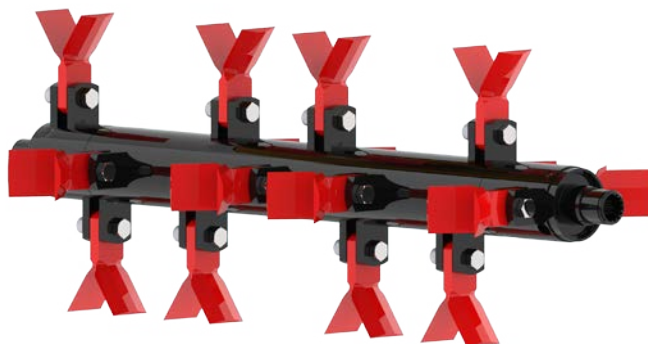


KF1
Ø max 2 cm



Via Giuseppe Antonucci 3
06012 - Città di Castello (Perugia - Italy)
Tel: +39 075 8556347 - Fax: +39 075 8524266
info@officinecmeccanicabeg.com
www.officinecmeccanicabeg.com



Modèle	 (ton)	 (cm / ft)	 (LxAxH cm) (LxWxH ft)	Poids kg et lb	Cylindrée moteur	 (L/min) (gal/min)	 bar (min-max)	Transmission	Arbre	
BGP GREEN 60 REV	1.2-2.5	60 cm 1.96 ft	85x50x35 2.78x1.64x1.14	70 kg 155 lb	8-11	20-30 l 5.28-7.92 gal	170-220	directe	4 files	12
BGP GREEN 80 REV	1.2-2.5	80 cm 1.62 ft	100x50x35 3.28x1.64x1.14	80 kg 177 lb	8-11	20-30 l 5.28-7.92 gal	170-220	directe	4 files	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT STANDARD


- Transmission directe;
- Châssis renforcé à double caisse avec interstice;
- Tête de broyage symétrique pour une coupe plus rapide avec la rotation de l'excavateur;
- Bouche d'entrée et sortie parfaitement identiques;
- Protection carter moteur;
- Rotor à 4 rangées de couteaux;
- Supports du rotor internes avec labyrinthe pour la protection des roulements contre les impuretés;
- Roulements du rotor à double couronne de billes orientables de haute qualité;
- Kit hydraulique à trois clapets: clapet prioritaire pour la régulation du débit, clapet anti-choc (clapet de pression maximum), clapet anti cavitation;
- Moteur à engrenages;
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes CE.

ACCESSOIRES

1. Platine pour accrocher la tête de broyage avec axes
2. Kit tuyaux longueur 2000 mm
3. Protection par rideau de chaînes avant et arrière
4. Rouleau palpeur
5. Support auto nivelant (+30 kg)



1



3



4



5