

BGP GREEN 70/90

Pour mini pelles 1.5 / 4.0 ton



TÊTES DE BROYAGE

BGP GREEN 70	
BGP GREEN 90	



HF2

Ø max 5 cm

Équipement de série




KC1


Ø max 3 cm



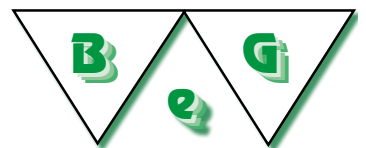





Officina Meccanica



PRUNERS.COM



Via Giuseppe Antonucci 3
06012 - Città di Castello (Perugia - Italy)
Tel: +39 075 8556347 - Fax: +39 075 8524266
info@officinameccanicabeg.com
www.officinameccanicabeg.com

Modèle	 (ton)	 (cm / ft)	 (LxAxH cm) (LxWxH ft)	Poids kg et lb	Cylindrée moteur	 OIL (L/min) (gal/min)	 bar (min-max)	Transmission	Arbre	
BGP GREEN 70	1.5-4.0	70 cm 2.29 ft	95x55x45 3.11x1.80x1.47	130 kg 287 lb	8-11-16	20-30-40 5.28-7.92-10.56	170-220	directe	hélicoïdale	10
BGP GREEN 90	2.0-4.0	90 cm 2.95 ft	115x55x45 3.77x1.80x1.47	150 kg 331 lb	11-16	30-40 7.92-10.56	170-220	directe	hélicoïdale	14

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT STANDARD


- Transmission directe;
- Châssis renforcé à double caisse avec interstice;
- Rouleau palpeur réglable sur 3 positions pour changer la hauteur de coupe;
- Arbre hélicoïdale avec marteaux trempés ou couteaux interchangeables;
- Protection carter moteur;
- Supports du rotor internes avec labyrinthe pour la protection des roulements contre les impuretés;
- Roulements du rotor à double couronne de billes orientables de haute qualité;
- Kit hydraulique à trois clapets: clapet prioritaire pour la régulation du débit, clapet anti-choc (clapet de pression maximum), clapet anti cavitation;
- Moteur à engrenages;
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes CE.

ACCESSOIRES

1. Platine pour accrocher la tête de broyage avec axes;
2. Kit tuyaux longueur 2000 mm;
3. Protection par rideau de chaînes avant;
4. Support auto nivelant (+30 kg);



1



3



4